

## Come rinnovare e ripristinare **TAVOLI E SEDIE DA GIARDINO** sbiaditi da sole e intemperie



- ✓ **Molto facile da usare**
- ✓ **Azione immediata**
- ✓ **Risultato duraturo nel tempo**
- ✓ **Alta resistenza a intemperie e raggi solari**



**Essiccazione:**  
24 ore



**Resa:**  
± 18 m<sup>2</sup>/L



**Confezioni disponibili:**  
0,500 Lt - 1Lt - 5 Lt

## COME APPLICARE IL POLYTROL

### • PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire la superficie con acqua tiepida e sapone o con **NET-TROL**. Risciacquare con cura e lasciare asciugare per almeno 12 ore.


### • APPLICARE POLYTROL

**Versione barattolo:** Applicare **POLYTROL** mediante pennello, rullo o minirullo sulla superficie da trattare. Lasciare agire il prodotto per circa 10-20 minuti. Successivamente rimuovere l'eccesso di **POLYTROL** con uno straccio pulito, asciutto e non sfilacciante prima che essicchi. Lasciare asciugare almeno 24 ore.

**Versione Spray:** Nebulizzare **POLYTROL** sulla superficie da trattare cercando di mantenere una distanza di circa 30 cm. da supporto. Lasciare agire il prodotto per circa 10-20 minuti. Successivamente rimuovere l'eccesso di **POLYTROL** con uno straccio pulito, asciutto e non sfilacciante prima che essicchi. Lasciare asciugare almeno 24 ore.

### • NOTA

**POLYTROL** non è un trattamento superficiale, il suo posto è dentro la superficie da trattare non sopra.

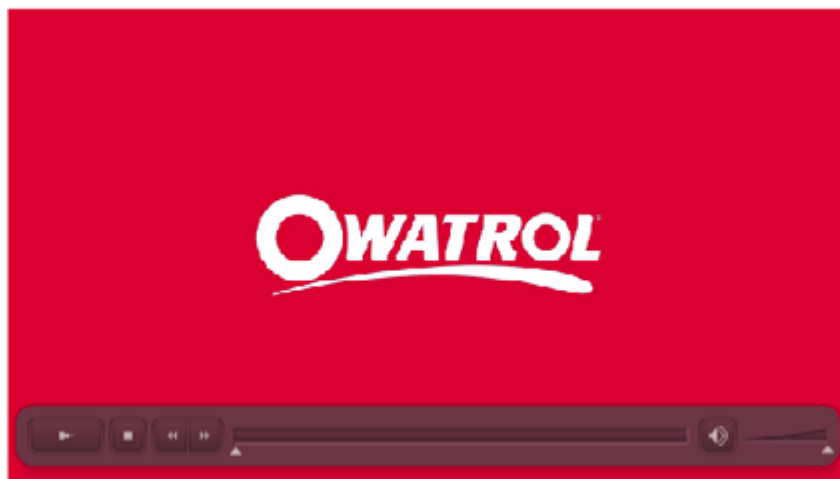

## ATTREZZI CONSIGLIATI PER L'APPLICAZIONE

**Pennello:** [Linea Xpaint S](#)

**Rullo:** [s.561 SILK](#)

**Rullotto:** [s.561 KLIS](#)

**Mini rullo:** [s.561 KLIS](#)

In base alla dimensione del supporto scegliere la misura più adatta.



Si evidenzia che la presente guida tecnica, fornita gratuitamente ha valore puramente indicativo. I consigli ivi riportati frutto della nostra migliore esperienza costituiscono un valido apporto alla professionalità di ogni singolo applicatore il quale è comunque tenuto ad approfondire/esaminare con il committente la specifica problematica da risolvere rimanendo libero di adottare tecniche diverse. In ogni caso non essendo possibile per il Pennellificio Bulova srl verificare la corretta applicazione dei prodotti secondo le prescrizioni consigliate ogni responsabilità relativa ad un risultato difforme alle aspettative ricadrà esclusivamente sull'applicatore stesso. Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alle schede tecniche aggiornate