

Standard Ultimate RX132

Il miglior modo per rasare una parete

Rasare, stuccare, risanare non è mai stato così semplice

Ideale per i lavori di rasatura in alto spessore fino a livello zero con la possibilità di essere ripassato anche se non completamente asciutto senza creare strappi



da 0 a 7 mm. in un passaggio

Con questa caratteristica la rasatura non ha più limiti, si ha la possibilità di rasare muri con caratteristiche diverse con un singolo prodotto.




IDEALE PER:

Rasare muri ruvidi ed irregolari lasciando una superficie completamente liscia e pronta per essere pitturata • Livellare vecchie pareti e soffitti • Preparare i supporti prima dell'applicazione di carte da parati e decorativi • Stuccatura e levigatura di pareti con piccoli difetti • Riempimento di buchi, fessure e cavità fino a 10 mm. in muri e soffitti • Riempimento dei difetti e pori del legno.


PROPRIETA':

- Facile da impastare, **non fa grumi** ed è subito pronto per l'utilizzo.
- Si può applicare all'interno sopra gesso, cemento, intonaco, cartongesso, legno e sopra vecchie pitture senza problemi di adesione, lasciando le superfici con una finitura liscia di altissima qualità
- Facile da applicare, lisciare e carteggiare. **Traspirante**
- Vita utile normale (3-4h) e indurimento rapido consentono un utilizzo facile e veloce per ogni tipo di applicazione
- Lavorabilità bagnato su bagnato. Può essere ripassato anche quando non è ancora completamente asciutto velocizzando in questo modo la rasatura delle pareti
- Grazie alle sue materie prime si ottengono supporti uniformi che evitano viraggi di colore della pittura.
- **Non necessita il fissativo.**

Disponibile nei formati: 15 - 5 - 1 kg

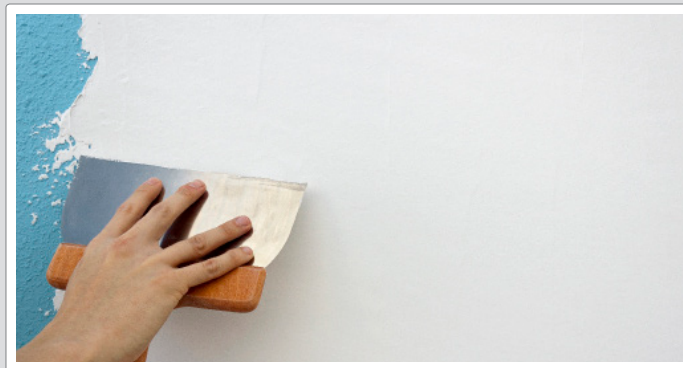


 Preparazione con acqua
0.42 lt x 1 kg di polvere

 Spessore d'applicazione
da 0 fino a 7 mm


 Rendimento in 1 mm di spessore
0,90 - 1.05 kg/m²

 Vita utile
3H - 4H

 Granulometria
200/300 micron

 Essiccazione in 2 mm di spessore
supporto di pittura: >8H

 Aderenza in Mpa
> 0,8 sopra cemento

 PH
7 - 8

